



TENPAL

チャレンジ
25
オーニングで快適ECO環境。

ロールオーニング・エルバーネ

メロディー

<ポピュラータイプ>

ROLL AWNING ELLE-BANNE SERIES



for Comfortable Space



テンパル



※急勾配なキャンパス角度にも対応

店 舗

ROLL AWNING
ELLE-BANNE **MELODY**



メロディー

間口(W): 2,045 ~ 22,090mm
出巾(D): 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0m
標準勾配: 15°/20°/25°/30°/35°/40°/45°/
50°/55°/60°/65°/70°/75°/80°/85°/90°
開閉方法: 手動/電動/電手動/電動リモコン

メロディーだけの
オリジナル機能
垂直使用にも
対応!!

～多目的に活用・今注目されるオーニングの機能～

有害紫外線カット

空間の有効活用

サイン・宣伝

スライバシー保護

冷房病予防

熱中症対策

建物のドレスアップ


オーブナルビング

喫煙スペースに

公 共 施 設



住空間

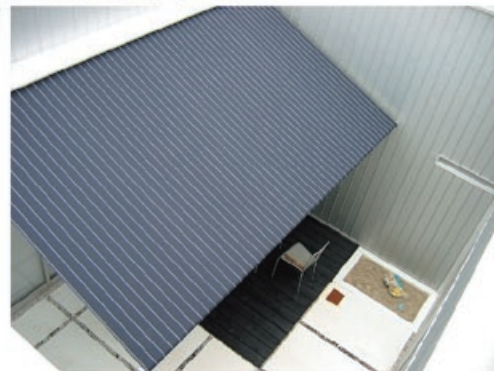

+ Awning = ECO 
オーニングで快適 ECO 環境

日よけ

雨よけ

省エネ

建物との美しい調和…、それは快適空間のハーモニー。

“エルバーネ・メロディー”が快適な環境を育み、

空間にこちよいリズムをお届けします。

店舗や商業施設・公共施設・住空間など…、あらゆるオーニングシーンに幅広く対応します。


汎用性が魅力の“メロディー”は、ワイドな拡張性と高範囲なキャンバス勾配で垂直使用も可能！

お客様の幅広いニーズに柔軟にお応えします。快適空間をよりお求めやすい価格帯で…、コストパフォーマンスにも優れた“エルバーネ・メロディー”は、様々な空間で導入されています。

商業施設



広範囲な対応力。シンプルさと多様性で選ぶなら「メロディー」です。

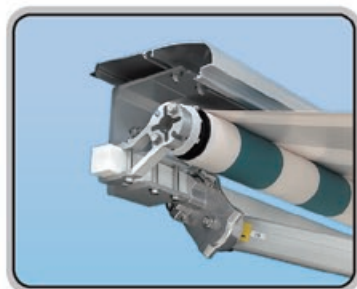


■受信機内蔵モーター（アルタス）
リモコン操作で開閉が行えます。



■電手動兼用モーター
停電などの非常時には、手で開閉操作ができます。
(ギア比 27:1 / 55:1)



■手動ギア（PAT.P）
テンノビル独自の逆転防止機構を標準装備。キャンバス破損の心配がありません。フリーセッティングにより装着も簡単。ギア比 15:1 で耐久性も向上、巻き上げ力も 30% 軽減(当社比)しました。

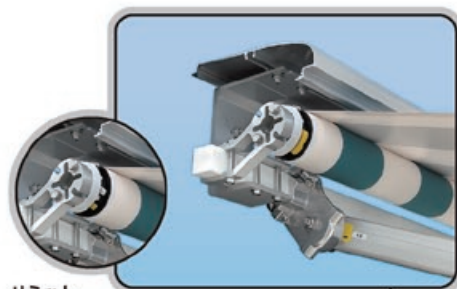

リミット
スイッチ


■モーター

規格内すべての間口、出幅に対応可能な高トルクモーター。スイッチ操作で開閉が行えます。



■上ケース用補助取付ブラケット

上ケースのたわみをおさえます。
※上ケースはオプションです。



■上ケース用取付ブラケット

上ケースをボルト・ナットで固定します。
※上ケースはオプションです。



■アームブラケット（90°まで対応）

上下のボルトでキャンバスの角度を調整し、アームを固定します。




■前枠金具



■ローリングシェード前枠（オプション）

西日などの直射日光から視界を妨げることなく商品を守ります。(メッシュキャンバス仕様の場合) 又、操作ハンドルは5種類の長さから選べます。(ギア比 3:1)

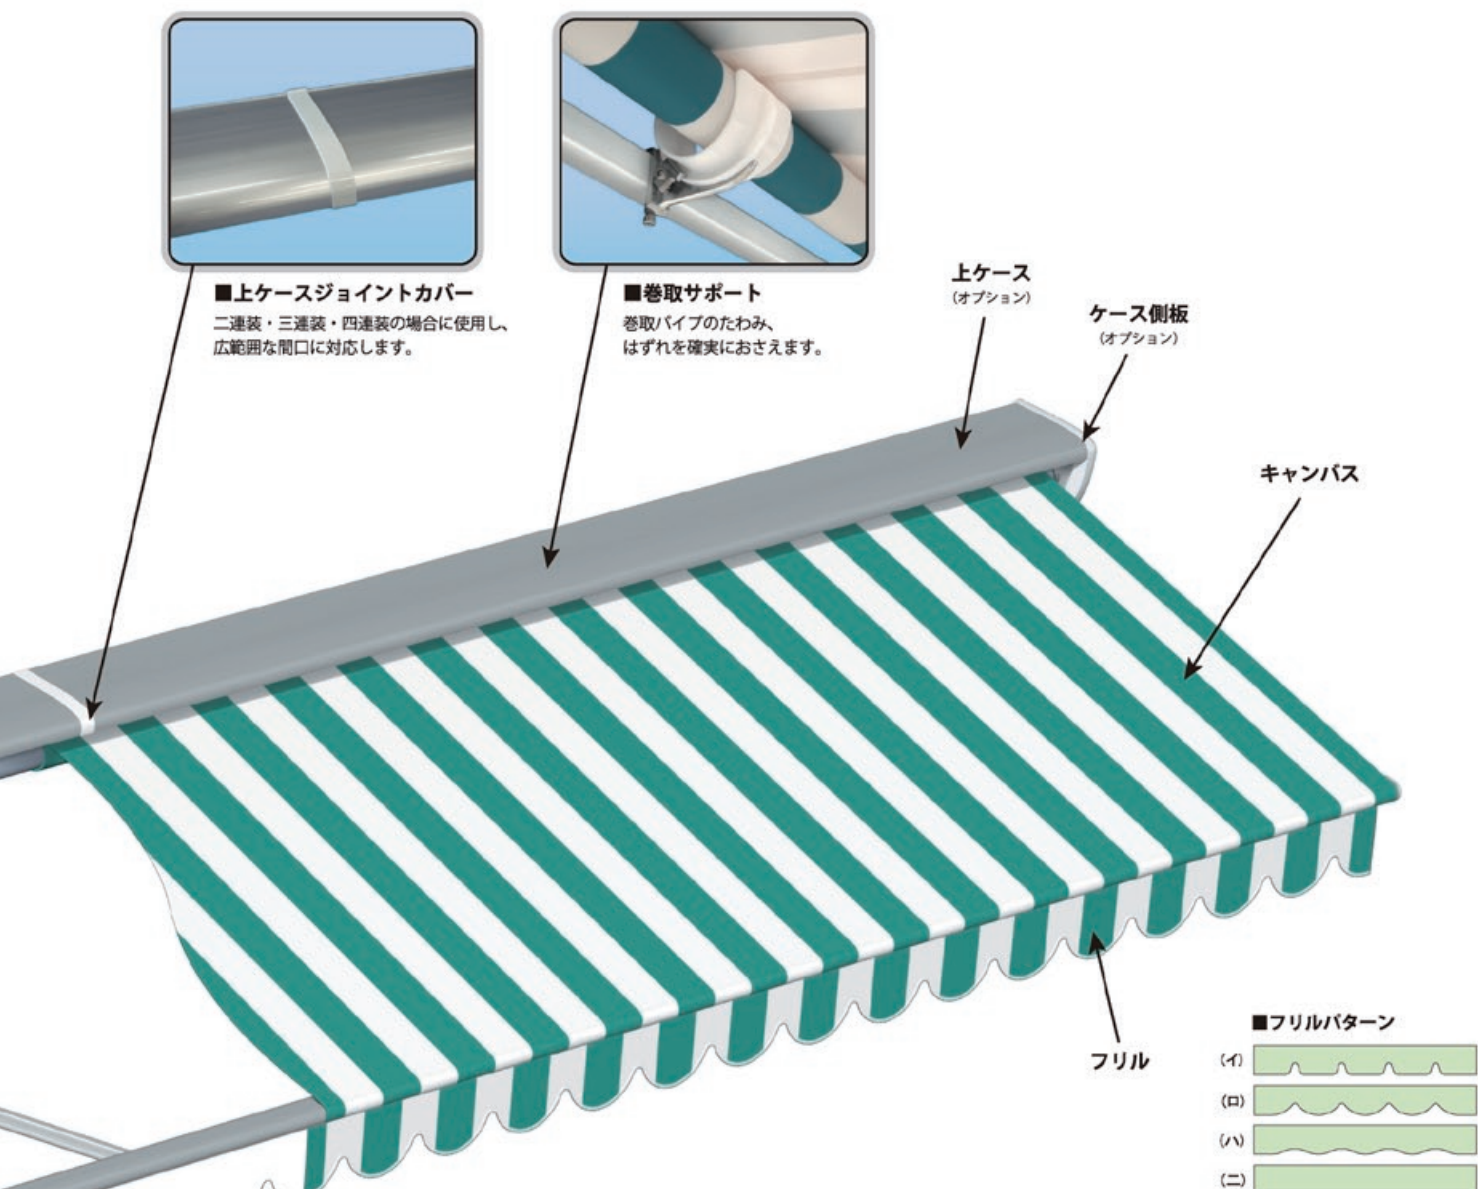

[特長]


- ・高角度に対応したアームブラケットにより、キャンバス角度 15°～90°を実現。
- ・ワイドな4連装で、22mまでの広範囲を1台でカバー。
- ・シンプルなデザインと多様性、コストパフォーマンスに優れた製品です。



■上ケース用取付ブラケット
■上ケース用補助取付ブラケット



■天井付用取付ブラケット



■壁付用取付ブラケット



■ケース側板



■モーター



■クランクハンドル

ハンドルの長さは5種類の中から選び下さい。



■露出鍵付スイッチ (PAT.P)

単独操作とSM-1、CD-4スイッチの外観は同じです。(結線方法は異なります)
日光センサー付きの場合は、別途専用スイッチとなります。
露出タイプ、鍵付タイプのほかに埋込みタイプもございます。



■露出スイッチ (PAT.P)




■リモコン (標準タイプ)


標準リモコンの他にも複数台の登録が可能なマルチリモコン等もご用意しています。

■断面図


▼上ケースタイプ

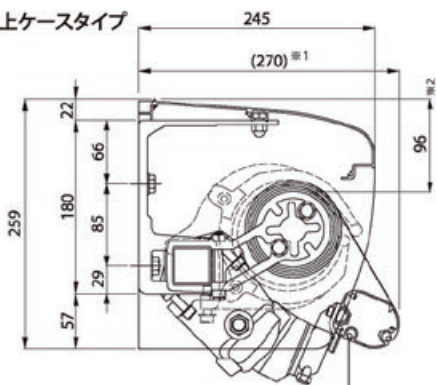

▼天井付タイプ

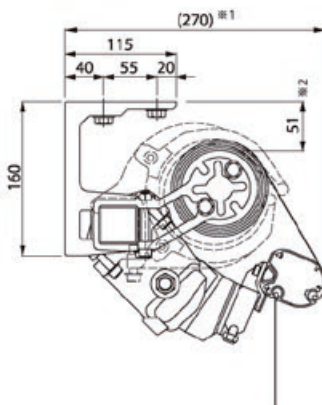


▼壁付タイプ

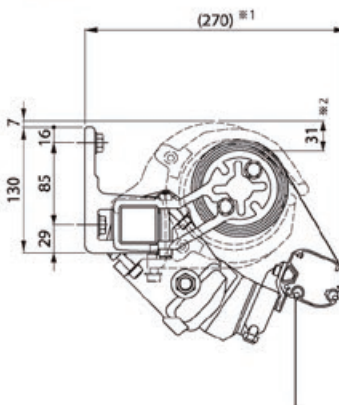


※1: () 内寸法はキャンパスの収納状況、設置角度により異なります。
※2: 本体上部から巻取パイプ上部までの寸法を表します。

■標準納まり図


▼コンクリート造壁面納まり




▼木造壁面納まり




▼ALC造壁面納まり



▼コンクリート造天井納まり

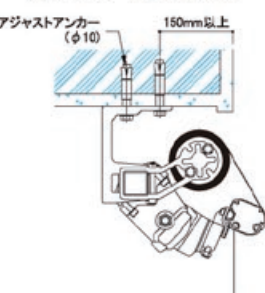


■標準構成寸法図

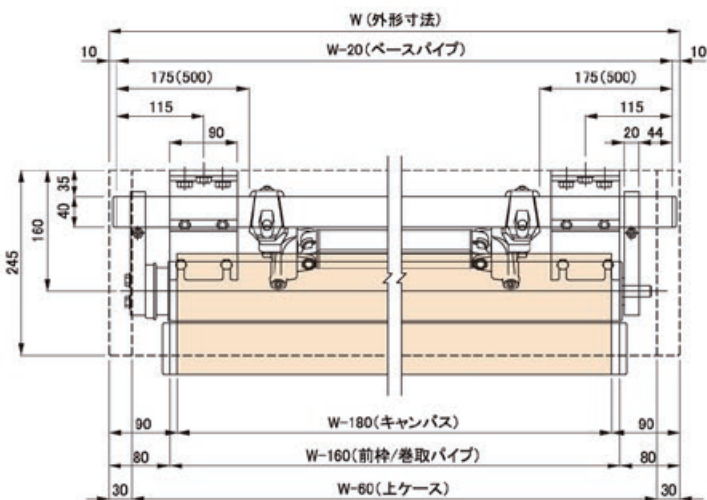


■勾配寸法表

単位:mm

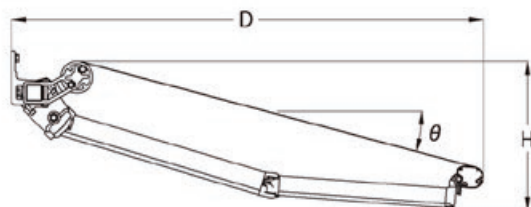

■取付ブラケット寸法


▼上ケース用




▼天井付用




▼壁付用




▼木造の場合



▼コンクリート天井納まり



▼コンクリート造の場合



■最小間口寸法 (外形寸法) W

単位:mm

10 アーム	15 アーム	20 アーム	25 アーム	30 アーム
手動 (1,460)	手動 (1,940)	手動 (2,430)	手動 (2,960)	手動 (3,450)
1,710 電動 (1,475)	2,190 電動 (1,955)	2,680 電動 (2,445)	3,210 電動 (2,975)	3,700 電動 (3,465)
電動 (1,470)	電動 (1,950)	電動 (2,440)	電動 (2,970)	電動 (3,460)

角度 (θ)	10 アーム		15 アーム		20 アーム		25 アーム		30 アーム	
	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
15°	1,154	367	1,617	490	2,089	616	2,560	741	3,026	865
20°	1,138	450	1,589	612	2,047	778	2,506	944	2,959	1,109
25°	1,114	530	1,549	731	1,991	937	2,434	1,142	2,871	1,346
30°	1,083	609	1,498	847	1,921	1,090	2,344	1,333	2,761	1,574
35°	1,044	685	1,437	958	1,836	1,237	2,236	1,516	2,632	1,792
40°	997	758	1,364	1,064	1,738	1,376	2,112	1,689	2,482	1,999
45°	943	826	1,282	1,162	1,628	1,506	1,973	1,850	2,314	2,191
50°	883	889	1,190	1,254	1,504	1,627	1,818	1,999	2,128	2,369
55°	815	946	1,090	1,337	1,369	1,735	1,649	2,134	1,926	2,529
60°	741	1,000	980	1,414	1,224	1,837	1,468	2,259	1,710	2,674
65°	661	1,052	863	1,486	1,069	1,928	1,276	2,370	1,480	2,807
70°	576	1,098	740	1,548	906	2,006	1,074	2,464	1,238	2,917
75°	486	1,136	610	1,598	737	2,069	863	2,539	988	3,005
80°	393	1,165	476	1,636	561	2,116	646	2,596	730	3,071
85°	297	1,185	339	1,661	381	2,147	424	2,632	466	3,113
90°	199	1,197	199	1,674	199	2,162	199	2,649	199	3,131

※ () の部分は標準範囲外です。屋外で使用するすると雨がたまる場合があります。
※ 上ケース付納まりのH寸法は96mm、天井付納まりのH寸法は51mm、壁付納まりのH寸法は31mmをそれぞれ上記の数値に加算してください。
※ 表内の数値は参考値ですので、設置時の目安としてご使用ください。
※ 途中使用をすると雨がたまりやすくなりますので、ご注意ください。

間口規格 外形寸法	機能 区分	アーム規格				
		1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
単装	2,045 mm (1.0間用)	手動	21.0	—	—	—
		電動	22.6	—	—	—
		電手動	23.6	—	—	—
	2,525 mm (1.25間用)	手動	24.4	25.2	—	—
		電動	26.0	26.8	—	—
		電手動	27.0	27.8	—	—
	2,980 mm (1.5間用)	手動	27.5	28.5	30.3	—
		電動	29.1	30.0	31.9	—
		電手動	30.1	31.0	32.9	—
	3,435 mm (1.75間用)	手動	30.7	31.8	33.7	38.8
		電動	32.3	33.4	35.3	40.4
		電手動	33.3	34.4	36.3	41.4
	3,890 mm (2.0間用)	手動	33.9	35.0	37.1	42.3
		電動	35.5	36.6	38.6	43.9
		電手動	36.5	37.6	39.6	44.9
	4,345 mm (2.25間用)	手動	37.8	39.0	41.1	46.4
		電動	39.3	40.6	42.7	48.0
		電手動	40.3	41.6	43.7	49.0
	4,800 mm (2.5間用)	手動	40.9	42.3	44.5	49.9
		電動	42.5	43.9	46.1	51.5
		電手動	43.5	44.9	47.1	52.5
	5,255 mm (2.75間用)	手動	44.1	45.5	47.8	53.4
		電動	45.7	47.1	49.4	55.0
		電手動	46.7	48.1	50.4	56.0
	5,710 mm (3.0間用)	手動	47.3	48.8	51.2	56.8
		電動	48.9	50.4	52.8	58.4
		電手動	49.9	51.4	53.8	59.4
	5,965 mm (3.25間用)	手動	49.1	50.6	53.1	58.8
		電動	50.7	52.2	54.7	60.4
		電手動	51.7	53.2	55.7	61.4


※重量は、オリジナルキャンバス(420g/m)を含んだ本体重量です。

※上ケース付の場合は2.1kg/mとして計算し、表内の数値に加算してください。

※ローリングシェード前枠の場合は2.0kg/mとして計算し、表内の数値に加算してください。

※二連装の手動の場合、間口・アーム規格によっては巻取り操作が重い場合があります。

※電動でリモコン内蔵式(アルタス仕様)の場合では0.2kg重量が重くなります。

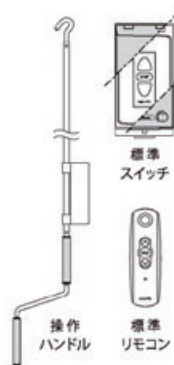

■操作部品

- 手動 : 操作ハンドルの長さを5種類から選んでください。
- 電動 : 標準スイッチが付属します。オプションで他のスイッチも選択できます。
- 電手動 : 標準スイッチが付属します。オプションで他のスイッチも選択できます。操作ハンドルの長さを5種類から選んでください。
- 電動リモコン : 標準リモコンが付属します。オプションで他のリモコンも選択できます。

■操作ハンドルの長さ

記号	100	145	170	195	220
長さ(mm)	1,000	1,450	1,700	1,950	2,200

間口規格 外形寸法	機能 区分	アーム規格				
		1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
二連装	6,620 mm (3.5間用)	手動	61.4	63.5	67.3	72.6
		電動	64.6	66.7	70.5	75.8
		電手動	65.6	67.7	71.5	76.8
	7,530 mm (4.0間用)	手動	67.8	70.0	74.0	79.5
		電動	70.9	73.2	77.2	82.7
		電手動	71.9	74.2	78.2	83.7
	8,440 mm (4.5間用)	手動	74.1	76.6	80.8	89.5
		電動	77.3	79.8	84.0	92.7
		電手動	78.3	80.8	85.0	93.7
	9,350 mm (5.0間用)	手動	80.5	83.1	87.5	102.1
		電動	83.7	86.3	90.7	105.3
		電手動	84.7	87.3	91.7	106.3
三連装	10,260 mm (5.5間用)	手動	88.2	91.0	95.6	106.6
		電動	91.4	94.2	98.8	109.8
		電手動	92.4	95.2	99.8	110.8
	11,170 mm (6.0間用)	手動	94.5	97.6	102.3	113.6
		電動	97.7	100.7	105.5	116.8
		電手動	98.7	101.7	106.5	117.8
	12,080 mm (6.5間用)	電動	112.4	115.7	121.9	127.8
		電手動	113.4	116.7	122.9	128.8
	12,990 mm (7.0間用)	電動	118.5	122.3	128.7	144.7
		電手動	119.5	123.3	129.7	145.7
	13,900 mm (7.5間用)	電動	124.9	128.8	135.4	151.7
		電手動	125.9	129.8	136.4	152.7
四連装	14,810 mm (8.0間用)	電動	131.2	135.4	142.1	158.6
		電手動	132.2	136.4	143.1	159.6
	15,720 mm (8.5間用)	電動	139.6	143.9	150.9	167.6
		電手動	140.6	144.9	151.9	168.6
	16,630 mm (9.0間用)	電動	145.9	150.5	157.7	174.5
		電手動	146.9	151.5	158.7	175.5
	17,540 mm (9.5間用)	電動	159.3	164.4	173.0	—
		電手動	160.3	165.4	174.0	—
	18,450 mm (10.0間用)	電動	165.7	170.9	179.7	—
		電手動	166.7	171.9	180.7	—
	19,360 mm (10.5間用)	電動	172.0	177.5	186.5	—
		電手動	173.0	178.5	187.5	—
	20,270 mm (11.0間用)	電動	178.4	184.0	193.2	—
		電手動	179.4	185.0	194.2	—
	21,180 mm (11.5間用)	電動	187.4	193.3	202.6	—
		電手動	188.4	194.3	203.6	—
	22,090 mm (12.0間用)	電動	193.8	199.8	209.4	—
		電手動	194.8	200.8	210.4	—

■オプション

～ 充実の電装品でオーニングをらくらくコントロール～

▼センサーシステム



※風力センサー感知中は、陽光センサー、開閉スイッチ機能は働きます。

※オプションで、リモコンシステムとの併用も可能です。(SM1-K)

※電動リモコンタイプ(アルタス)は、風力・陽光センサーのみとなります。

▼一斉操作システム



※スイッチ1台で一斉操作を行なう際は、台数分のCD4-Kが必要です。

※一斉操作、個別操作スイッチはCD4-K専用のスイッチが必要です。

▼リモコンシステム



※リモコンによる送信距離は、コンクリート壁を挟んで約20m。

※本リモコンは電波法に準じた特定小電力無線設備の認証品です。

※SM1-K・CD4-Kと併用してお使いになる場合は、専用の受信機となります。

< 電動リモコン専用 >

【陽光ON/OFF切替機能付】



⚠ エルバーネ「メロディー」お取り扱い上の注意事項

1. 開閉操作は必ず周辺に障害物のない事を確認してから行ってください。
2. 次の場合は必ずキャンバスを巻き取ってください。
 - ・大雨、降雪時、又はそれが予想される時。・キャンバスがバタ付くほどの強い風、又はそれが予想される時（※目安として風速10m/s程度）。
 - ・夜間及び留守にする時。
3. キャンバス、フレーム等にぶら下がったり、物をぶら下げるなどの荷重をかけないでください。製品の破損原因となるおそれがあります。
4. 開閉機器のモーター部分には雨水等が直接かからないようにしてください。
 - ※保護ケースにより開閉機器のモーター部分へは雨水等が直接かからない構造になっていますが、完全な防水構造ではありませんので、雨水等が保護ケース内に流れ込むような環境や配線の取り回しなどには注意が必要となります。
5. 巻取サポートの設定がある間口(3.0間以上)の場合、使用キャンバスや設置条件により異音が発生する場合がありますが、使用上は支障がありませんのでご了承ください。
6. 安全に長期間ご使用頂くために、製品の定期的な点検を推奨しています。点検、部品の交換、生地の変更等、担当の販売店にお気軽にご相談ください。

●お問い合わせ・ご用命は

オーニング・日よけテントのことなら、

文化シヤッターグループ



株式会社テンパル
<http://www.tenpal.co.jp>



- 表示内容は2010年12月現在のものです。
- 改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 初版/2010年12月

2010.12.MR05

CA-ME-01

チャレンジ
25
オーニングで快適ECO環境。
「テンパル」はチャレンジ25キャンペーンに参加しています